

JUWEL

Casseforti di prestigio dal 1922



2012



4678

COSTRUZIONE RINFORZATA APERTURA SINISTRA

PORTA ACCIAIO 8 mm, SPESSORE TOTALE 55 mm, TAGLIATA LASER. APERTURA A TUTTA LUCE, CERNIERA A TUTTA ALTEZZA. BATTUTE A U SPESSORE 4 mm ANTISFONDAMENTO. CATENACCI Ø 25 CROMATI, INDIPENDENTI, GIREVOLI, MONTATI SU DOPPI SUPPORTI 4+4 mm. SERRATURE CORAZZATE CON PIASTRA DI RINFORZO IN ACCIAIO AL MANGANESE. ROBUSTE SALDATURE ROBOTIZZATE. COPERCHIO INTERNO IMBUTITO, SMONTABILE SOLO A SERRATURA APERTA. ESECUZIONE A MURO, CORPO 2 mm SALDATO A TRATTO CONTINUO. PARETE POSTERIORE 3 mm. ESECUZIONE A MOBILE CORPO 5 mm SALDATO A TRATTO CONTINUO. COLORE RAL 6004 (VERDE PETROLIO)

REINFORCED MANUFACTURE, LEFT OPENING

Laser-cut steel door, 8mm (total thickness 55mm) Full-light opening, full-height hinge. 4 mm thickness, U-shaped , anti-smashing rabbets. Chromium-plated, independent, turning bolts, Ø 25 mm, mounted on double supports 4+4 mm . Armoured locks protected by a reinforcement-plate in manganese-steel material. Strong robotized weldings. Internal deep-drawn cover, it can be dismantled just when lock is open. Wall-execution : 2 mm body welded by continual wire. 3 mm of back-wall. Free-standing execution: 5 mm body welded by continual wire. RAL 6004.

4678 - ARTSINIS ESECUZIONE A MURO - WALL SAFE

MISURE ESTERNE H 515 x L 365 (N°6V)

PROFONDITA' VARIABILE, INVOLUCRO TELESCOPICO : 212, 237, 262, 282, 302, 350 mm max

IL RIPIANO VA ORDINATO A PARTE A SECONDA DELLA PROFONDITÀ PRESCELTA DAL CLIENTE, LA CASSAFORTE È PREDISPOSTA PER UN SOLO RIPIANO.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE :

ORDINARE CASSAFORTE BASE+ KIT DI CHIUSURA+ RIPIANO

External dimensions : H 515 x L 365 (Size 6V)

Depth can change, telescopic case : mm 212, 237, 262, 282, 302, 350 max

Shelf to be ordered apart according to required depth.

Safe can contain 1 shelf only.

AVAILABLE ONLY ON DEMAND

To be ordered Safe of BASE + KIT for closing + SHELF



6787

6787 - ARTSINIS ESECUZIONE A MOBILE - FREE STANDING SAFE

MISURE ESTERNE H 610 x L 410 x P 380 (N°6V)

PRODOTTO SU ORDINAZIONE

ORDINARE CASSAFORTE BASE + KIT DI CHIUSURA
RIPIANO INCLUSO

External dimensions : H 610 x W 410 x D 380 (Size 6V)

AVAILABLE ONLY ON DEMAND

To be ordered Safe of BASE + KIT for closing
Shelf is included



6887

6887 - ARTSINIS - DEPOS SAFE

CON FESSURA (218x10mm)

PER INTRODUZIONE DENARO.

PRODOTTO SU ORDINAZIONE :

ORDINARE CASSAFORTE BASE
+KIT DI CHIUSURA (RIPIANO INCLUSO)


With deposit-slot for introducing money (218x10mm).

AVAILABLE ONLY ON DEMAND


To be ordered Safe of BASE + KIT for closing
Shelf is included



KIT
7/3946/0



KIT
7/3947/0



KIT
7/3948/0



KIT
7/3956/0

DESCRIZIONE Description	ARTICOLO Article
CASSAFORTE BASE A MURO Basic wall safe	7/4678/0
CASSAFORTE BASE A MOBILE Basic free-standing safe	7/6787/0
ESECUZIONE CON FESSURA Deposafe execution (218x10mm)	7/6887/0

DESCRIZIONE Description	ARTICOLO Article
KIT CHIUSURA A CHIAVE KIT for Key-lock closing	7/3946/0
KIT CHIUSURA A COMBINAZIONE KIT for Combination lock closing	7/3947/0
KIT CHIUSURA CHIAVE + COMBINAZIONE KIT for key lock + Mechanical Combination	7/3948/0
KIT CHIUSURA COMB. ELETTRONICA KIT for Electronic lock (RUNNER)	7/3956/0

DESCRIZIONE Description	ARTICOLO Article
RIPIANO PROFONDITA' 212 212mm depth shelf	5/8504/3
RIPIANO PROFONDITA' 237 - 262 237-262mm depth shelf	5/8506/0
RIPIANO PROFONDITA' 282 282mm depth shelf	5/8507/1
RIPIANO PROFONDITA' 302 - 350 302-350mm depth shelf	5/8507/6

Dal 1922, in provincia di Milano, la **JUWEL SpA** è una delle maggiori aziende costruttrici di casseforti da muro, a mobile, per hotel e di serrature da infilare per porte.

E' certificata **EN ISO 9001:2008** a garanzia di qualità ed affidabilità.

Molti prodotti hanno ottenuto prestigiose certificazioni riconosciute a livello Europeo, come la **UNI EN1143.1** per le casseforti a mobile e la **UNI EN14450** per le casseforti da muro.

E' presente in tutto il mondo con il marchio **JUWEL**, sinonimo di prestigio, professionalità, alta qualità e sicurezza.

JUWEL SpA produce anche serrature di sicurezza con il marchio **■SERCAS■** a chiave a doppia mappa antimanipolazione, combinazioni meccaniche a 2-3-4 dischi antimanipolazione e combinazioni elettroniche digitali, delle quali molte certificate **UNI EN 1300**. Tutte le casseforti **JUWEL** montano serrature **■SERCAS■**.

Sia per le casseforti che per le serrature, **JUWEL** offre una vasta gamma di prodotti, oltre ad una vasta rete di rivenditori e di centri assistenza autorizzati capaci di intervenire con professionalità anche a distanza di anni. Tutti gli articoli con marchio **JUWEL** e **■SERCAS■** sono interamente di produzione Italiana.

*Established in 1922 in a Town in the North area of Milan, **JUWEL SpA** is one of the most important Companies manufacturing wall, free-standing safes, safes for Hotels and mortise-locks for entrance-doors.*

*As security for quality and reliability it is certified **EN ISO 9001:2008**.*


*Many of its products have obtained European prestigious certifications like the **UNI EN 1143.1**, for free-standing safes and the **UNI EN 14450**, for wall safes.*

JUWEL is present in the whole World with its trade-mark, synonym of prestige, professional competence, high-quality and security.

Its production also includes **■SERCAS■** marked security-locks, many of them certified **UNI EN 1300**, antimanipulation locks with double-bit keys so that antimanipulation mechanical combinations with 2-3-4 wheels and electronic digital combinations.

All **JUWEL** safes mount **■SERCAS■** locks. Both for safes and locks **JUWEL** offers a wide range of products. Its sales network, in Italy and Abroad, can offer to customers a valid technical support pre- and post-selling.

All **JUWEL** and **■SERCAS■** products are completely Made in Italy.

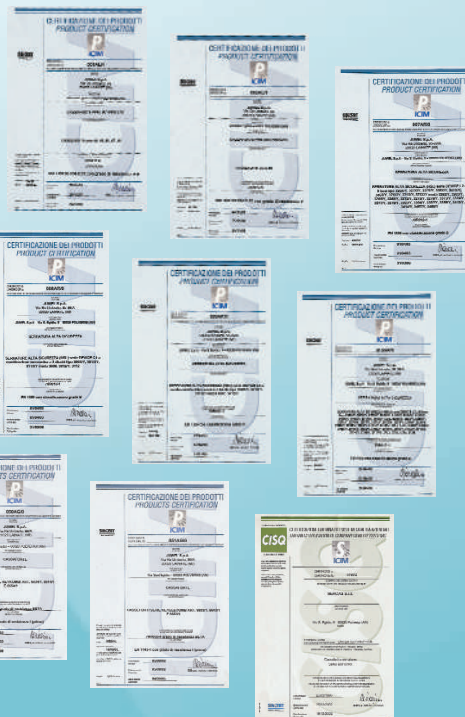


JUWEL



Le casseforti **JUWEL** sono costruite così

JUWEL safes are manufactured in this way


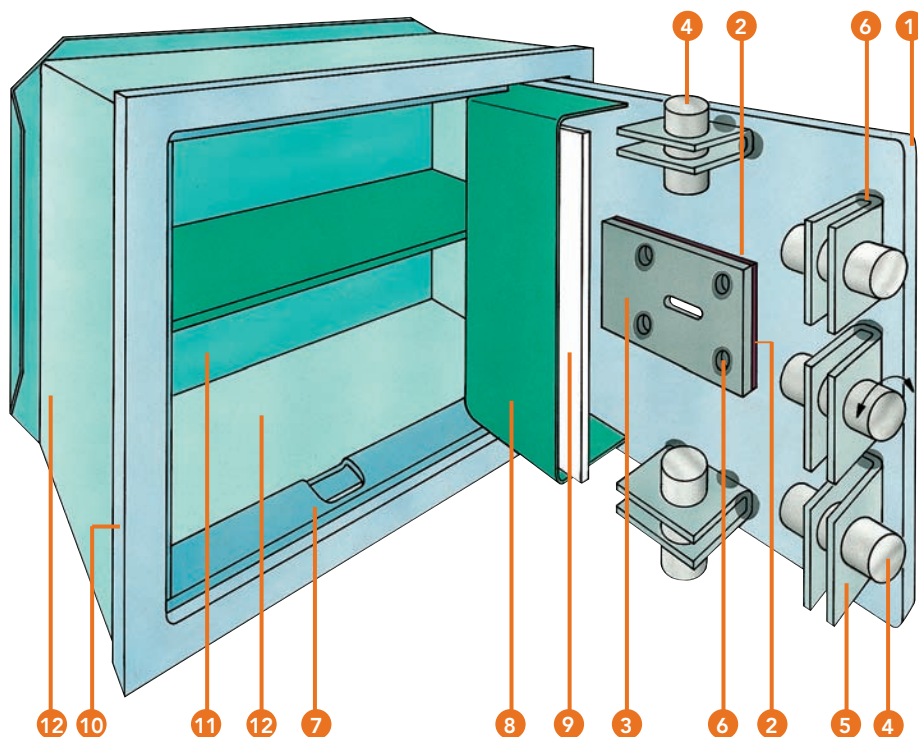


- 1 Porta acciaio tagliata a laser (8-10 mm)
- 2 Corazza acciaio al manganese, antiperforazione (2 mm)
- 3 Piastra di montaggio (3-5 mm)
- 4 Catenacci Ø 25 girevoli antisega
- 5 Doppi supporti (4+4 mm) saldati alla porta
- 6 Robuste saldature robotizzate
- 7 Battute a U (4 mm) antisfondamento
- 8 Coperchio imbutito (2 mm)
- 9 Isolante antincendio (4 mm, eventuale)
- 10 Corpo saldato a tratto continuo
- 11 Dorso (3 mm)
- 12 Pareti (2 mm)
- 13 Rinforzo battuta (casseforti certificate)

- CERNIERA CON ANCORAGGIO ANTI STRAPPO
- HINGE EQUIPPED WITH TEAR-RESISTANT FASTENING

- 1 Laser-cut steel door (8-10 mm)
- 2 Manganese-steel anti drilling shield (2 mm)
- 3 Mounting plate (3-5 mm)
- 4 Ø 25 saw-resistant turning bolts
- 5 Double supports (4+4 mm) welded on the door
- 6 Strong robot welding
- 7 Anti-smashing U-shaped rabbets (4 mm)
- 8 Deep-drawn cover (2 mm)
- 9 Fire-resistant insulating material (4 mm, eventual)
- 10 Body welded by continual wire
- 11 Rear wall (3 mm)
- 12 Walls (2 mm)
- 13 Reinforcement rabbet (certified safes)

- CERNIERA PER APERTURA A TUTTA LUCE
- HINGE FOR FULL-LIGHT OPENING

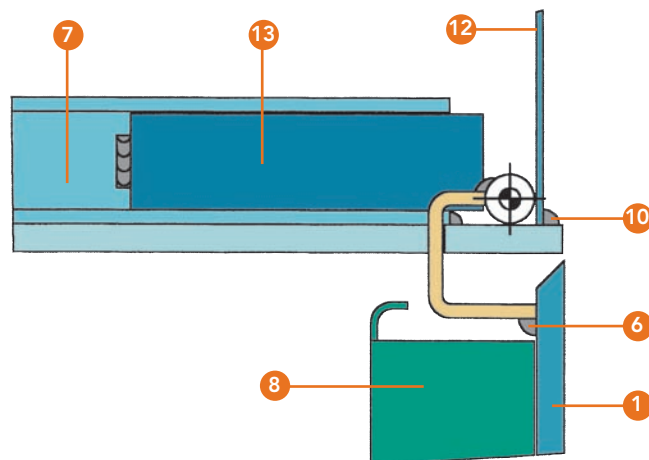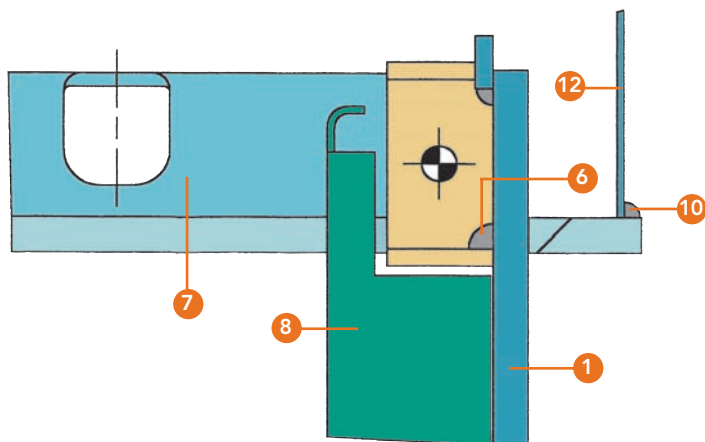

PORTA 8 mm. CORPO 3 mm. FORI Ø 9 AL DORSO
PER FISSAGGIO AL MURO O IN MOBILI, VETTURE,
CAMPER E ROULOTTES, IMBARCAZIONI...
ANCORE GIREVOLI PER FISSAGGIO NEL MURO O
PAVIMENTO (ELIMINABILI). MISURE MODULO
MATTEONE.
PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG.17

8 mm door. 3 mm body. Ø 9 holes at the rear wall
for fastening to wall or furniture, cars, campers and
caravans, boats ...

Turning wings for anchoring into wall or floor
(eliminable). Brickform sizes.

For particulars about closing-system see at page 17.



7021



7071

SERIE 70/70K- BRICKFORM/KEYBOX

SERRATURA A 6 LEVE (TIPO A) CERTIFICATA
EN 1300 CLASSE B.

VERSIONE PORTACHIAVI 40-120 GANCI (70K).
6 levers lock (Point A), **EN 1300 Class B** certified.
Key-box model with 40-120 hooks (70K)

SERIE 71/71K - KOMBIBRICK/KEYBOX

COMBINAZIONE A 4 CIFRE (TIPO D).
VERSIONE PORTACHIAVI 40-120 GANCI (71K).
4 digits-combination lock (Point D).
Key-box model with 40-120 hooks (71K)



7121



7161

SERIE 79/79K- RUNNERBRICK/KEYBOX

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO H).
APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI.
VERSIONE PORTACHIAVI 40-120 GANCI (79K).
Electronic combination lock (Point H).
By opening, the door springs out.
Key-box model with 40-120 hooks (79K)



7921



7971

SERIE			N.	NOTE	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		ANCORE WINGS	APPENDINI HOOKS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
70 art.	71 art.	79 art.			ESTERNE/OUTSIDE			INTERNE/INSIDE			H/H	L/W				
7011			1		111	221	131	103	213	81	72	163	2	-	-	5,8
7021	7121	7921	2		161	221	131	153	213	81	122	155	2	-	-	6,6
7031	7131	7931	3		221	221	131	213	213	81	182	155	2	-	1	8,1
7061	7161	7961	5	1	411	331	131	403	323	81	369	265	-	40	-	17,8
7071	7171	7971		1			131			81			-	120	-	19,1



50




COSTRUZIONE BASE CASSEFORTI A MURO

CATENACCI Ø 20. BATTUTE ORIZZONTALI 4 mm
ANTISFONDAMENTO. CORPO 2 mm SALDATO A TRATTO CONTINUO. PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17.

BASIC MANUFACTURE, WALL SAFES

Ø 20 bolts. 4 mm horizontal anti-smashing rabbets.
2 mm body welded by continual wire.
For particulars about closing-system see at page 17.

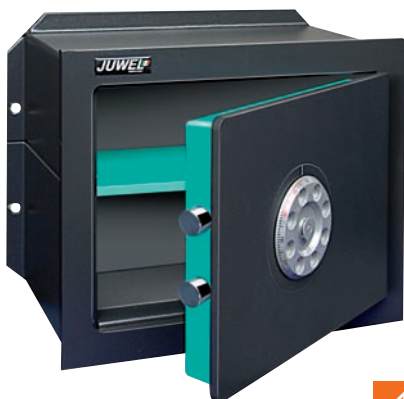

49

SERIE 50 – FRANKFURT

PORTA 8 mm. SERRATURA A 6 LEVE (TIPO A)
CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.
CASSEFORTI CERTIFICATE **EN 14450 S1**.
8 mm door. 6 levers key-lock (Point A), **EN 1300 Class B** certified. **EN 14450 S1** certified safes.

SERIE 49 – KOMBIFRANK

PORTA 8 mm. COMBINAZIONE A 4 CIFRE (TIPO D).
8 mm door. 4 digits-combination lock (Point D).

SERIE 59 – KOMBIBLOC

LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE . PORTA 8 mm.
SERRATURA A 6 LEVE CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B** +
COMBINAZIONE A 4 CIFRE.
CASSEFORTI CERTIFICATE **EN 14450 S1**.
The key-lock can be blocked by the combination. 8 mm door.
6 levers key-lock, **EN 1300 Class B** certified + 4 digits-combination. **EN 14450 S1** certified safes.



59



SERIE 56 – ELERUNNER

PORTA 8 mm. COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO H).
APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI.
8 mm door. Electronic combination lock (Point H).
By opening, the door springs out.



56

SERIE				N.	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING H/H L/W		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
49 art.	50 art.	56 art.	59 art.		ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D							
	5003 5004				1	175	265	142 192	152	246	98 148	96			
4913 4914	5013 5014	5613 5614		2	195	315	142 192	172	296	98 148	116	234	2	1 1	9,8 10,7
4923 4924	5023 5024	5623 5624	5923 5924	3	235	365	142 192	212	346	98 148	156	284	2	1 1	13,0 14,2
4934	5034	5634	5934	3A	295	365	192	272	346	148	216	284	2	1	16,0
4944 4945	5044 5045	5644 5645	5944 5945	4	265	415	192 242	242	396	148 198	186	334	2	1 1	16,5 17,7
	5065 5066	5666		5	315	465	242 292	292	446	198 248	236	284	2	1 1	23,3 24,7
	5075 5076	5675 5676		6V	515	365	242 292	492	346	198 248	436	284	2+2	1 1	28,6 30,3

COSTRUZIONE BASE CASSEFORTI A MOBILE

PORTA 8 mm. CATENACCI Ø 20 (ESCLUSO SERIE 78). CORPO 3 mm
SALDATO A TRATTO CONTINUO. FORI DI FISSAGGIO Ø 12 SUL DORSO
E ALLA BASE. PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17.

BASIC MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES

8 mm door. Ø 20 bolts (Mod. 78 excluded). 3 mm body welded by
continual wire. Ø 12 fixing holes at the rear wall and base.
For particulars about closing-system see at page 17.



72

SERIE 72 - FRANKFURT

SERRATURA A 6 LEVE (TIPO A), CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.
6 levers key-lock (Point A) **EN 1300 Class B** certified.



74

SERIE 74 - KOMBIFRANK

COMBINAZIONE A 4 CIFRE (TIPO D).
4 digits-combination lock (Point D).

SERIE 76 - ELERUNNER

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO H).
APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI.
Electronic combination lock (Point H).
By opening, the door springs out.

SERIE 78 - HOTELRUNNER

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO H)
CON UN SOLO CATENACCIO. TIPO PER HOTEL.
Electronic combination lock (Point H). With 1 bolt only. For Hotel use.



7647 (7247)



76



78

SERIE				N.	NOTE	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
72 art.	74 art.	76 art.	78 art.			ESTERNE/OUTSIDE			INTERNE/INSIDE			H/H	L/W			
7203			7803	1		175	265	200	167	257	150	96	184	2	-	10,2
7213	7413	7613	7813	2		195	315	200	187	307	150	116	234	2	-	12,9
7223	7423	7623		3		235	365	200	227	357	150	156	284	2	1	17,5
7226	7426	7626	7826					350			300			2	1	21,3
7233	7433	7633		3A		295	365	200	287	357	150	216	284	2	1	20,4
7236	7436	7636	7836					350			300			2	1	25,1
7247		7647		4	1	265	415	453	259	407	403	186	334	2	-	28,7
7266		7666		5		315	465	350	307	457	300	236	384	2	1	31,7
7276				6V		515	365	350	507	357	300	436	284	2+2	1	38,5

Note 1: ADATTA A CONTENERE PC PORTATILE - SENZA RIPIANO - COLORE RAL 6004 (VERDE PETROLIO) /
Suitable for storing laptop - without shelves - color RAL 6004

Art. 7247-7647-7826-7836: POSSONO CONTENERE PC PORTATILE / They can contain laptop

SERIE 78 - Art. 7247 - 7647: CON TAPPETTINO ARGENTATO / With internal silver carpet



44

COSTRUZIONE RINFORZATA CASSEFORTI A MURO

PORTA 8 mm (13-15 mm IN CORRISPONDENZA DELLE SERRATURE),
CORAZZA ANTIPERFORAZIONE. CATENACCI Ø 25 GIREVOLI.
BATTUTE 4 mm ANTISFONDAMENTO. CORPO 2 mm SALDATO A
TRATTO CONTINUO. PARETE POSTERIORE 3 mm.
PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17.

REINFORCED MANUFACTURE, WALL SAFES

8 mm door (13-15 mm in correspondence with the locks).
Anti-drilling shield. Ø 25 turning bolts.
4 mm anti-smashing rabbets. 2 mm body welded by continual wire.
3 mm rear wall. For particulars about closing-system see at page 17.



45

SERIE 44 – ELECTRON

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO G).
IL POMELLO FUORIESCE E RIENTRA AUTOMATICAMENTE.
*Electronic combination (Point G).
The knob comes out and re-enters automatically.*



46



SERIE 45 – REMEDY

COME SERIE 44, CON CHIAVE D'EMERGENZA 8 LEVE (TIPO B).
SERRATURA CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.
*Like series 44, with 8 levers emergency-key (Point B).
Lock **EN 1300 Class B** certified.*

SERIE 46 – KEYSTAR

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B)
CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.
CASSEFORTI CERTIFICATE **EN 14450 S2**.
*8 levers key-lock (Point B), **EN 1300 Class B** certified.
EN 14450 S2 certified safes.*



47



SERIE 47 – KOMBISTAR

COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA
EN 1300 CLASSE B. APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI.
CASSEFORTI CERTIFICATE **EN 14450 S2**.
*6 digits-combination lock (Point E), **EN 1300 Class B** certified.
By opening, the door springs out. **EN 14450 S2** certified safes.*

SERIE 48 – KEYCOMBI

LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE.

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B) + COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E), ENTRAMBE CERTIFICATE **EN 1300 CLASSE B**.

CASSEFORTI CERTIFICATE **EN 14450 S2**.

The key-lock can be blocked by the combination. 8 levers key-lock (Point B) + 6 digits-combination (Point E), both **EN 1300 Class B** certified. **EN 14450 S2** certified safes.



48



57

SERIE 57 – KOMBITER

COMBINAZIONE A 3 BOTTONI (TIPO F). APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI.

3 buttons combination lock (Point F).

By opening, the door springs out.



58



SERIE 58 – BOTTONBLOC

LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE.

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B) CERTIFICATA **EN 1300**

CLASSE B + COMBINAZIONE A 3 BOTTONI (TIPO F).

CASSEFORTI CERTIFICATE **EN 14450 S2**.

The key-lock can be blocked by the 3-buttons combination.

8 levers key-lock (Point B), **EN 1300 Class B** certified

+ 3 buttons combination lock (Point F).

EN 14450 S2 certified safes.

SERIE							N.	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
44	45	46	47	48	57	58		ESTERNE/OUTSIDE			INTERNE/INSIDE							
art.	art.	art.	art.	art.	art.	art.		H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W			
		4612			5712		2	195	315	142	172	296	84	116	222	1	1	12,3
		4613			5713					192			134			1	1	13,3
4422		4622	4722		5722		3	235	365	142	212	346	84	156	272	2	1	15,8
4423		4623	4723		5723					192			134			1	1	17,0
4433	4533	4633	4733	4833	5733	5833	3A	295	365	192	272	346	134	216	272	2+2	1	20,6
4443		4643	4743				4V	415	265	192	392	246	134	336	172	3	1	20,7
		4644	4744							242			184			1	1	21,9
	4553	4653	4753	4853	5753	5853	4A	335	415	192	312	396	134	256	322	3+2	1	25,4
4453	4554	4654	4754	4854	5754	5854				242			184			1	1	26,7
4454		4664	4764	4864	5764	5864	5	315	465	242	292	446	184	236	372	2+2	1	28,0
		4665	4765	4865		5865				292			234			1	1	29,4
	4573	4673	4773		5773		6V	515	365	192	492	346	134	436	272	3+2	2	32,4
4473	4574	4674	4774	4874	5774					242			184			2	2	34,2
4474	4575	4675	4775	4875	5775					292			234			2	2	35,9
4475				4884			7	515	465	242	492	446	184	436	372	3+2	2	41,8
				4885						292			234			2	2	43,8
				4886						359			301			2	2	46,3

COSTRUZIONE RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

PORTA 8 mm (13-15 IN CORRISPONDENZA DELLE SERRATURE). CORAZZA ANTIPERFORAZIONE. CATENACCI Ø 25 GIREVOLI. BATTUTE 4 mm ANTISFONDAMENTO. CORPO 5 mm CON FORI DI FISSAGGIO Ø 12 SUL DORSO E ALLA BASE. PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17. PIEDISTALLO 6V: ALTEZZA 100/150mm, A RICHIESTA.

REINFORCED MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES

8 mm door (13-15 mm in correspondence with the locks), Anti-drilling shield. Ø 25 turning bolts. 4 mm anti-smashing rabbets. 5 mm body with fixing holes ø 12 at rear wall and base. For particulars about closing-system see at page 17. Pedestal for 6V-size with height on request: 100/150 mm.

SERIE 67/4 – ELECTRON

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO G). IL POMELLO FUORIESCE E RIENTRA AUTOMATICAMENTE.

Electronic combination lock (Point G). The knob comes out and re-enters automatically.



67/4



67/5

SERIE 67/5 – REMEDY

COME 67/4, CON CHIAVE D'EMERGENZA 8 LEVE (TIPO B). SERRATURA CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.

*Like 67/4, with 8 levers emergency-key (Point B). Lock **EN 1300 Class B** certified.*



67/6

SERIE 67/6 – KEYSTAR

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. 8 levers key-lock (Point B), **EN 1300 Class B** certified.



67/7

SERIE 67/7 – KOMBISTAR

COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI. 6 digits combination lock (Point E), **EN 1300 Class B** certified. By opening, the door springs out.



67/8

SERIE 67/8 – KEYCOMBI

CHIAVE A 8 LEVE (TIPO B) + COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E), ENTRAMBE CERTIFICATE **EN 1300 CLASSE B**. 8 levers key (Point B) + 6 digits combination lock (Point E) both **EN 1300 Class B** certified.

SERIE 68/4 – ELECTRON-DEPOSAFE

COME 67/4, CON APERTURA RITARDATA da 00 a 99 min. (ANTIRAPINA) E FESSURA (218x10mm) PER INTRODUZIONE DENARO.

Like 67/4 but with delayed opening 00 - 99 min. (anti-robbery) and a deposit slot (218x10mm) to introduce money.



68/4



68/8

SERIE 68/8 – KEYCOMBI-DEPOSAFE

COME 67/8, CON FESSURA (218x10mm) PER INTRODUZIONE DENARO.

Like 67/8, with deposit slot (218x10mm) to introduce money.

SERIE									DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING H/H L/W		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
67/4 art.	67/5 art.	67/6 art.	67/7 art.	67/8 art.	68/4 art.	68/8 art.	N.	ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D								
6724		6726	6727				3	245	375	248	235	365	184	156	272	2	1	26,9	
6734	6735	6736	6737	6738			3A	305	375	290	295	365	226	216	272	2+2	1	35,0	
					6824		3A	305	375	290	295	365	226	156	272	2	-	32,8	
6774	6775	6776	6777	6778	6874	6878	6V	610	410	380	600	400	316	436	272	3+2	1	66,5	



62/0



62/1



6241/8

SERIE 62 ELEGANCE

PORTA ACCIAIO 8 mm (SPESSORE TOTALE 55 mm), TAGLIATA A LASER. PARETI DOPPIE (3+19,5+1,5=24 mm). PORTA E PARETI CON ISOLANTE DI PROTEZIONE (LANA DI ROCCIA) NON COMBUSTIBILE. CHIUSURA SUI TRE LATI CON CATENACCI Ø 25 CROMATI. ROBUSTE SALDATURE ROBOTIZZATE. ADATTA PER RACCOGLITORI A4. FORI DI FISSAGGIO Ø 9,5 mm, SUL DORSO E ALLA BASE.

Laser-cut steel-door, 8 mm (total thickness 55 mm). Double-walls (3+19,5+1,5 = 24 mm). Door and walls with insulating protection material (rock wool), not combustible. Lock on 3 sides by chromium-plated bolts, Ø 25 mm. Strong robot weldings. Suitable for A4 file-holders. Fixing holes (Ø 9,5 mm) at rear wall and base.

SERIE 62/0 ELEGANCE

LA CHIAVE E' INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA. SERRATURA A 6 LEVE (TIPO A) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. *Unremovable key when lock is open. 6 levers key-lock (Point A), EN 1300 Class B certified.*

SERIE 62/1 ELEGANCE

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO H) *Electronic combination lock (Point H).*

SERIE 6241/8 TIME-DELAY

CON FESSURA (218X10 mm) PER INTRODUZIONE DENARO. APERTURA RITARDATA PROGRAMMABILE DA 00 A 99 MINUTI.

With deposit slot to introduce money (218x10 mm). Delayed opening programmable from 00 to 99 minutes.

SERIE				DIMENSIONI mm						CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
62/0 art.	62/1 art.	6241/8 art.	N°	ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D					
6230	6231		3	315	415	378	250	353	300	2+2	1	38,1
6240	6241	6241/8	4	415	415	378	350	353	300	2+2	1	45,0
6250	6251		5	610	415	378	545	353	300	2+2	1	60,6

COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MURO

PORTA ACCIAIO 10 mm, SPESSORE TOTALE 61 mm, TAGLIATA LASER, BATTUTE SPESSORE 4 mm, ANTIFONDAMENTO. CATENACCI Ø 25 CROMATI, GIREVOLI, MONTATI SU DOPPI SUPPORTI 4+4 mm. PROTEZIONE IN ACCIAIO AL MANGANESE 4+2 SU TUTTA LA SERRATURA. CASSEFORTI CON CHIUSURE DI BLOCCO INTERCAMBIABILI. PORTE CON ISOLANTE ANTINCENDIO. PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17.

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, WALL SAFES

Laser-cut steel door, 10 mm, total thickness 61 mm, 4 mm thickness, anti-smashing rabbets. Chromium-plated, turning bolts (Ø 25 mm) mounted on double-supports: 4+4 mm. Manganese steel protection (4+2) on all the lock. Safe with interchangeable block-closing. Door with fire-resistant insulating material. For particulars about closing-system see at page 17.

SERIE 51 – SAFEMASTER

SERRATURA A 8 LEVE, 1 MANDATA, ANTIMANIPOLAZIONE, CONGEGNO CERTIFICATO A NORMA EUROPEA **EN 1300 CLASSE B**. IL POMOLO DI COMANDO SCATTA IN FUORI AUTOMATICAMENTE. 8 levers lock, 1 turn, antimanipulation, **EN 1300 Class B** certified. The control-knob springs out automatically.



51

SERIE 53 - KEYLESS

COMBINAZIONE 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. IL POMOLO DI COMANDO SCATTA IN FUORI AUTOMATICAMENTE. 6 digits-combination lock (Point E) **EN 1300 Class B** certified. The control-knob springs out automatically.



53

SERIE 54 – ELEMMASTER

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO H). IL POMOLO DI COMANDO SCATTA IN FUORI AUTOMATICAMENTE. Digital electronic combination (Point H). The control-knob springs out automatically.



54

SERIE					DIMENSIONI mm								CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
51 art.	53 art.	54 art.	N.	NOTE	ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D			LUCE PORTA DOOR OPENING H/H L/W				
5122	5322		3		231	361	144	212	346	84	152	234	2	1	17,6
5123	5323						194			134				1	19,2
5133	5333	5433	3A		291	361	194	272	346	134	212	234	2+2	1	22,8
5144	5344	5444	4		261	411	244	242	396	184	182	284	2	1	24,4
5153	5353	5453	4A		331	411	194	312	396	134	252	284	3+2	1	28,0
5154	5354	5454					244			184				1	29,4
5164	5364		5		311	461	244	292	446	184	232	334	3+2	1	29,9
5165	5365	5465		1			294			234				1	31,9
5184	5384	5484	7		511	461	244	492	446	184	432	334	3+2	2	46,2
5185	5385	5485		1			294			234				2	48,1
5186	5386	5486		1			361			301				2	50,9
5195	5395	5495	8	1	611	461	294	592	446	234	532	334	3+2	2	55,7

1) PUÒ CONTENERE RACCOGLITORI A4 / It can contain A4 folders

COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

PORTA 10 mm (15 mm IN CORRISPONDENZA DELLE SERRATURE) CON ISOLANTE ANTINCENDIO, SMONTABILE. APERTURA A 180° SU CERNIERE A SFERA REGOLABILI. CATENACCI Ø 25 GIREVOLI, FISSI SUL LATO CERNIERE CORAZZE ANTIPERFORAZIONE ALLE SERRATURE E AI CATENACCI. PARETI CON ISOLANTE GRANULARE ANTINCENDIO. BATTUTE SU 4 LATI, CON ROMPIFIAMMA. FORI DI FISSAGGIO Ø 16 (UNO AL DORSO, UNO ALLA BASE). RIPIANI SCORREVOLI E SPOSTABILI. PIEDISTALLO A RICHIESTA, ALT. 220 mm (ESCL. N° 1 E 2). PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17.

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES

Demountable 10 mm door (15 mm in the centre of the door) with insulating fire-resistant material. 180° opening on adjustable sphere-hinges. Ø 25 turning bolts, fixed on hinges-side. Anti-drilling shields to locks and bolts. Walls with granular insulating fire-resistant material. Rabbets on 4 sides with flame-breaker. Ø 16 fixing holes (one at rear wall, one at base). Sliding and displaceable shelves. Socle on request, 220 mm height (no. 1 and 2 excluded). For particulars about closing-system see at page 17.



64



65

SERIE 64 - AVANTGARDE

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO C) A PROVA DI MANIPOLAZIONE.

CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA.

8 levers key-lock (Point C), manipulation-proof. Unremovable key when lock is open.

SERIE 65 - AVANTGARDE

COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.

6 digits combination lock (Point E) **EN 1300 Class B** certified.

SERIE 66 - AVANTGARDE

LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE. CHIAVE A 8 LEVE (TIPO C) + COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA.

The key-lock can be blocked by the combination. 8 levers key-lock (Point C) + 6 digits combination lock (Point E), **EN 1300 Class B** certified. Unremovable key when lock is open.



66

SERIE 65/4 - AVANTGARDE ELEMMASTER

COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO G), COMPONENTOLA IL POMOLO SCATTA IN FUORI, SBLOCCA IL MOVIMENTO.

Electronic combination lock (Point G). By setting the combination, the knob springs out, releases the movement.



65/4

SERIE				N.	NOTE	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
64 art.	65 art.	66 art.	65/4 art.			ESTERNE/OUTSIDE			INTERNE/INSIDE			H/H	L/W			
6412	6512	6612		1		315	435	330	213	333	213	207	327	4+2	1	55,3
6422	6522	6622		2		425	435	330	323	333	213	317	327	4+2	1	67,3
6426	6526	6626		2P		425	435	489	323	333	372	317	327	4+2	1	82,3
6432	6532	6632	6534	3		535	435	489	433	333	372	427	327	4+2	1	96,3
6442	6542	6642	6544	4		645	525	489	543	423	372	537	417	8+2	2	132,7
		6651		5	1	755	525	489	745	515	418	647	417	8+2	2	118,9
6452	6552	6652	6554	5		755	525	489	653	423	372	647	417	8+2	2	147,8
6462	6562	6662	6564	5A	2	1000	525	489	898	423	372	647	417	8+2	2	173,7

1) ART. 6651 A PARETI SINGOLE (5mm) - SENZA ISOLANTE ANTINCENDIO / Art.6651, 5 mm single walls - without insulating fire-resistant material

2) IL N° 5A HA LA STESSA PORTA DEL N°5 - (vedi pag. 14) / Size No. 5A has the same door of the No. 5 (see page 14)

COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

PORTA 10 mm CON CONGLOMERATO AD ALTA RESISTENZA, SMONTABILE. APERTURA A 180° SU CERNIERE A SFERA REGOLABILI. CATENACCI Ø 25 GIREVOLI, FISSI SUL LATO CERNIERE. CORAZZE ANTIPERFORAZIONE ALLE SERRATURE E AI CATENACCI. PARETI CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD ALTA RESISTENZA. BATTUTE SU 4 LATI. FORI DI FISSAGGIO Ø 16 (UNO AL DORSO, UNO ALLA BASE). RIPIANI SCORREVOLI E SPOSTABILI. PIEDISTALLO A RICHIESTA (ALT.220 mm). TUTTE LE CASSEFORTI SERIE 66/3 E 66/4 IN ESECUZIONE PESANTE (..../1) SONO CERTIFICATE **EN 1143.1 CLASSE 1**. PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17. LA COMBINAZIONE MECCANICA O ELETTRONICA BLOCCANO LA CHIAVE.

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES

10 mm demountable door with high resistance concrete inside. 180° opening on adjustable sphere-hinges. Ø 25 turning bolts, fixed on hinges-side. Anti-drilling shields to locks and bolts. Walls with high resistance concrete inside. Rabbets on 4 sides. Ø 16 fixing holes (one at rear wall, one at base). Sliding and displaceable shelves. Socle on request (220 mm height). All the safes s. 66/3 and 66/4 in heavy execution (..../1) are **EN 1143.1 Class 1** certified. For particulars about closing-system see at page 17. The key-lock can be blocked by the mechanical / electronic combination.

SERIE 66/3 - KEYELECOMB

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO C) A PROVA DI MANIPOLAZIONE + COMBINAZIONE ELETTRONICA (TIPO G). CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA. 8 levers key-lock (Point C) manipulation-proof + electronic combination (Point G). Unremovable key when lock is open.

SERIE 66/4 - KEYCOMBI

SERRATURA A 8 LEVE (TIPO C) A PROVA DI MANIPOLAZIONE + COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA. 8 levers key-lock (Point C) manipulation-proof + 6 digits combination lock (Point E) **EN 1300 Class B** certified. Unremovable key when lock is open.



66/3



66/4

N°5/A

SERIE				DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING H/H L/W		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
66/3 art.	66/4 art.	N.	NOTE	ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D							
6633/1	6634/1	3	1	535	435	489	433	333	356	427	327	4+2	1	189,0
6633/2	6634/2		2									4+2	1	110,5
6643/1	6644/1	4	1	645	525	489	543	423	356	537	417	8+2	2	250,5
6643/2	6644/2		2									8+2	2	152,5
6653/1	6654/1	5	1	755	525	489	653	423	356	647	417	8+2	2	281,8
6653/2	6654/2		2									8+2	2	165,5
6663/1	6664/1	5A	1 - 3	1000	525	489	898	423	356	647	417	8+2	2	347,2
6663/2	6664/2		2 - 3									8+2	2	187,7

1) ESECUZIONE PESANTE: PORTA + CASSA CON CEMENTO / Heavy version: door + body with concrete.

2) ESECUZIONE LEGGERA: PORTA CON CEMENTO + CASSA CON ISOLANTE GRANULARE ANTINCENDIO / Light version: door with concrete + body with granular insulating fire-resistant material.

3) IL N° 5A HA LA STESSA PORTA DEL N°5 / The size n° 5A has the same door of the n°5

SERIE 66/9 - DOUBLESAFE CON ARMADIO INFERIORE

ARMADIO CON PORTA 5 mm SMONTABILE,
APERTURA A 180° SU CERNIERE A SFERA REGOLABILI,
SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**.
2 CATENACCI Ø 25 + 2 FISSI. CORPO 5 mm, PARETI SINGOLE. 2 RIPIANI
SPOSTABILI, VANO INFERIORE (SOTTOFONDO).

SERIE 66/9 - DOUBLESAFE WITH LOWER CABINET

Cabinet with 5 mm demountable door. 180° opening on adjustable
sphere-hinges. 8 levers lock (Point B) **EN 1300 Class B** certified.
2 ø 25 bolts + 2 fixed. 5 mm body, single walls. 2 displaceable shelves.
Lower section (secret double bottom).

CASSAFORTE + ARMADIO Safe + Cabinet					CASSAFORTE SUPERIORE Upper Safe	ARMADIO Cabinet					
SERIE		DIMENSIONI mm					DIMENSIONI mm				
66/9 art.	NOTE	ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg	art.	INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D			VANO ROOM H/H	LUCE PORTA DOOR OPENING H/H P/D
6692		1510	525	489	244	6652	585	515	426	155	537 417
6693/1		1510	525	489	361	6653/1	585	515	426	155	537 417
6693/2	1				250	6653/2					
6694		1510	525	489	241	6554	585	515	426	155	537 417

1) ESECUZIONE LEGGERA (SOLO DELLA CASSA) PRODOTTA SU ORDINAZIONE / Light model (body only) on request.



66/9

SERIE 63 – ELECTA

PORTA 10 mm SMONTABILE. APERTURA A 180° SU CERNIERE A SFERA REGOLABILI.
SERRATURA A 8 LEVE (TIPO C) A PROVA DI MANIPOLAZIONE, PIU' COMBINAZIONE
A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA **EN 1300 CLASSE B**. MOVIMENTO AZIONATO DA
POMOLO A FRIZIONE.

10 CATENACCI Ø 25 GIREVOLI, A ESPANSIONE SU 4 LATI, MONTATI SU DOPPI
SUPPORTI. CORAZZATURA INTEGRALE ACCIAIO AL MANGANESE
ANTIPERFORAZIONE. PORTA E PARETI CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD
ALTA RESISTENZA MECCANICA (ART. 6322) O CON ISOLANTE GRANULARE
ANTINCENDIO (ART. 6321). FORI DI FISSAGGIO Ø 16 (UNO AL DORSO, UNO ALLA
BASE). RIPIANI SPOSTABILI SU CREMAGLIERE. TESORETTO A RICHIESTA (A SCELTA
FRA ART. 6724, 6726, 6727). PER CARATTERISTICHE CHIUSURE VEDI PAG. 17.

10 mm demountable door. 180° opening on adjustable sphere-hinges. 8 levers lock
(Point C), manipulation-proof and 6 digits combination-lock (Point E) **EN 1300 Class B**
certified. Movement controlled by friction-knob. 10 turning bolts (ø 25) expanding
towards 4 sides, mounted on double supports. Full manganese-steel anti-drilling shield.
Walls and door with concrete with high mechanical resistance (art. 6322) or with granular
insulating fire-resistant material (art.6321). Ø 16 fixing holes (one at rear wall, one at
base). Displaceable shelves on racks. Internal cabinet on request (by choosing among art.
6724, 6726, 6727). For particulars about closing-system see at page 17.



63

SERIE	DIMENSIONI <i>mm</i>							CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg	NOTE	
63 art.	ESTERNE/OUTSIDE			INTERNE/INSIDE			LUCE PORTA DOOR OPENING					
	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W				
6321	1250	610	489	1127	487	349	1124	468	4+4+2	3	282	1-2
6322	1250	610	489	1127	487	349	1124	468	4+4+2	3	495	1

1) +27 Kg CON TESORETTO / +27 Kg with internal cabinet

2) ESECUZIONE LEGGERA PRODOTTA SU ORDINAZIONE / Light model on request

SERIE 69 – GARAND

ARMADIO PORTA FUCILI - GUNSAFE

4 CATENACCI ORIZZONTALI E 2 VERTICALI, RINFORZO ANTISTRAPPO LATO CERNIERE, N. 1 RIPIANO.

PUO' CONTENERE DA 4 A 8 FUCILI.

A RICHIESTA CON TESORETTO:

MOBILETTO N. 2 (7213 - 7413 - 7613)

BRICKFORM N. 2 (7021 - 7121 - 7921)

BRICKFORM N. 3 (7031 - 7131 - 7931)

4 horizontal + 2 vertical bolts

Antitearing reinforcement on hinge side 1 shelf. For 4 up to 8 guns.

Internal cabinet on request:


Free-Standing-Safe Size 2 (7213 - 7413 - 7613)

BRICKFORM Size 2 (7021 - 7121 - 7921)

BRICKFORM Size 3 (7031 - 7131 - 7931)




6946



6947



6948



6956

SERIE	DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO MEDIO MEDIUM WEIGHT Kg
	ESTERNE/OUTSIDE H/H L/W P/D			INTERNE/INSIDE H/H L/W P/D			H/H	L/W			
6946	1480	400	350	1474	394	295	1412	332	4+2	1	88,5
6947											89,0
6948											89,1
6956											88,8



CASSETTE PORTAVALORI – SERIE 24 – CASH-BOXES

ACCIAIO STAMPATO. 2 CHIAVI. MANIGLIA INCASSATA. COLORI ASSORTITI. CON SCOMPARTO PER MONETE.

Pressed steel. 2 keys. Built-in handle. Assorted colours.

With coincompartment.



24

CASSETTE PORTACHIAVI – SERIE 22 E 23 - KEYBOXES

ACCIAIO STAMPATO. 2 CHIAVI. CON TASSELLI DI FISSAGGIO. CORREDATE DI NUMERI PER GANCI.

Pressed steel. 2 keys. With fixing dowels.

With numbers for hooks.



22



23

CASSETTE PORTAEURO – SERIE 26 – EUROCASH

ART. 2600 – SCOMPARTO PER EURO CON SUPPORTO.

ART. 2604 – CASSETTA ACCIAIO STAMPATO. 2 CHIAVI, MANIGLIA INCASSATA. CON SCOMPARTI PER EURO (MONETE E BANCONOTE).

Art. 2600 - Euro-compartment with support.

Art. 2604 - Pressed steel box. 2 keys, built-in handle. With Euro compartments (coins and banknotes)

PORTAVALORI Cash-boxes				PORTACHIAVI Key-boxes				PORTAEURO Euro-cash				
Art.	DIMENSIONI mm			Art.	DIMENSIONI mm			Ganci	Art.	DIMENSIONI mm		
	H/H	L/W	P/D		H/H	L/W	P/D			H/H	L/W	P/D
2401	70	150	110	2202	200	160	70	20	2600	45	280	130
2402	90	200	160	2204	300	240	70	48				
2403	90	250	180									
2404	90	300	240	2306	300	240	70	84	2604	90	300	240
2405	90	370	280	2307	370	280	75	128				



26

SERRATURE UTILIZZATE PER LE CASSEFORTI JUWEL

TUTTE LE SERRATURE A CHIAVE A 2 MANDATE (6 O 8 LEVE) E A COMBINAZIONE (CON ALMENO 3 DISCHI COASSIALI, CIOE' 6 CIFRE), USATE PER LE CASSEFORTI JUWEL SONO CERTIFICATE A NORMA EUROPEA EN 1300 CLASSE B.

TUTTE LE SERRATURE A CHIAVE UNILATERALI (CHIAVE DA UN SOLO LATO, COMPRESO QUELLE A UNA MANDATA) HANNO LEVE DENTATE A PROVA DI MANIPOLAZIONE.

- A** SERRATURA A 6 LEVE, 2 MANDATE, CHIAVI BICIFRATE (603.174 VARIAZIONI EFFETTIVE).
- B** SERRATURA A 8 LEVE, 2 MANDATE, CHIAVI BICIFRATE (48.017.788 VARIAZIONI EFFETTIVE).
- C** SERRATURA A 8 LEVE, 1 MANDATA, CHIAVI CONGRUENTI (5.764.801 VARIAZIONI TEORICHE).
- D** COMBINAZIONE A 2 DISCHI COASSIALI (4 CIFRE, 12.000 VARIAZIONI EFFETTIVE, CAMBIO A CHIAVE).
- E** COMBINAZIONE A 3 DISCHI COASSIALI (6 CIFRE, 1.440.000 VARIAZIONI EFFETTIVE, CAMBIO A CHIAVE).
- F** COMBINAZIONE A " 3 BOTTONI ", CIASCUNO CON 26 LETTERE E 4 CIFRE (27.000 VARIAZIONI EFFETTIVE). I BOTTONI SI RUOTANO DA UNA POSIZIONE QUALUNQUE E NON IMPORTA IN QUALE VERSO. CAMBIO DALL'INTERNO A PRESSIONE.

- G H** SISTEMA A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE, TESTATO **CE**.
111.111.000 VARIAZIONI POSSIBILI, MOVIMENTO A MOTORE. ALIMENTAZIONE A BATTERIA **6V** (4 PILE STILO LR6 AA 1,5V), POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA (PILA 9V 6LR61).
PROCESSORE LOW-POWER TECNOLOGIA BASSO CONSUMO.
TEST DI MANIPOLAZIONE, BLOCCO ANTIMANIPOLAZIONE, **COMBINAZIONE BASE 00.00.00 (6 ZERI)**.

A RICHIESTA: VERSIONE CON CODICE D'EMERGENZA TIPO HOTEL (DI SERIE S.78) VERSIONE CON APERTURA RITARDATA PROGRAMMABILE .


LOCKS USED FOR JUWEL SAFES

ALL THE KEY-LOCKS WITH 2 TURNS (6 OR 8 LEVERS) AND THE COMBINATION-LOCKS (WITH AT LEAST 3 COAXIAL WHEELS, THAT MEANS 6 DIGITS) USED FOR JUWEL SAFES ARE CERTIFIED AS PER EUROPEAN NORM EN 1300 CLASS B.

ALL THE UNILATERAL KEY-LOCKS (KEY FROM ONE SIDE ONLY, THOSE WITH 1 TURN INCLUDED) HAVE TOOTHED MANIPULATION-PROOF LEVERS.

- A** 6 levers lock, 2 turns, bicyphered keys (603.174 effective variations).
- B** 8 levers lock, 2 turns, bicyphered keys (48.017.788 effective variations).
- C** 8 levers lock, 1 turn, congruent keys (5.764.801 theoretical variations).
- D** 2 coaxial-wheels-combination (4 digits, 12.000 effective variations, change by key).
- E** 3 coaxial-wheels-combination (6 digits, 1.440.000 effective variations, change by key).
- F** " 3 buttons " combination, each one with 26 letters and 4 digits (27.000 effective variations). Buttons can rotate from any position and to any direction. Change from inside by pressing.

- G H** Digital electronic combination, system **CE** tested. 111.111.000 effective variations, motorized.
Alimentation: **6V** battery (4 stylo-batteries x 1,5V LR6 AA), external supply possibility (9V battery: 6LR61)
Low-Power processor (low consumption technology).
Manipulation Test, anti-manipulation block.
Basic combination : 00.00.00 (6 zeros).
On request: Emergency-Code Version, like for Hotel use (of standard production on Mod.78) or programmable Time-Delay-Version.

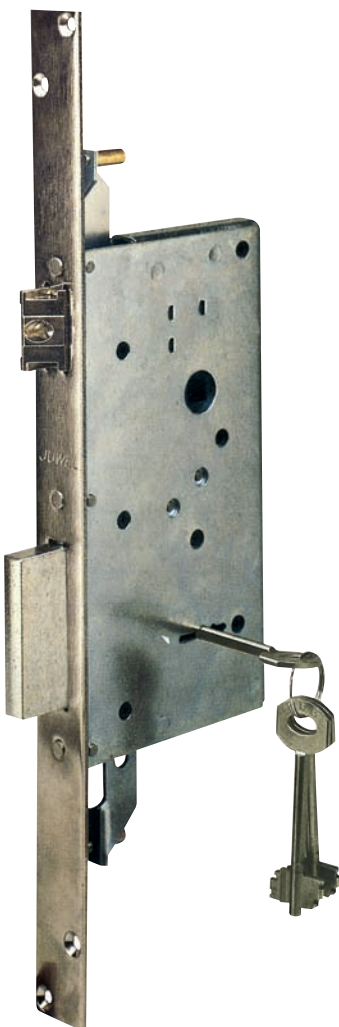



6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE. CONTROPIASTRA. COPPIA
COPRITOPPA (INTERNO/ESTERNO). VITI FISSAGGIO.
FRONTALE CROMATO. CORPO CROMOZINCATO. 3 CHIAVI
NICHELATE.

6-levers, antimanipulation. Striking-plate. Pair of keyhole cover (internal/external). Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zincd body. 3 nickel-plated keys.

6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE. 3 CHIAVI NICHELATE.
CONTROPIASTRA. COPPIA COPRITOPPA (INTERNO/ESTERNO).
VITI FISSAGGIO.

A RICHIESTA: ASTE VERTICALI CON RELATIVI ACCESSORI (Art. 8280). FRONTALE CROMATO. CORPO CROMOZINCATO.

6 levers, antimanipulation. 3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover (internal/external). Fixing-screws. On request: vertical bars with relative accessories (Art. 8280). Chromium-plated forent. Chrome-zincd body.

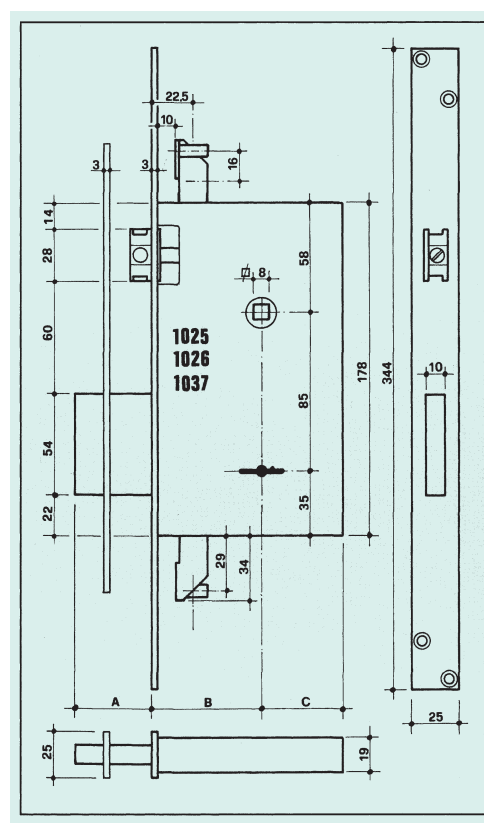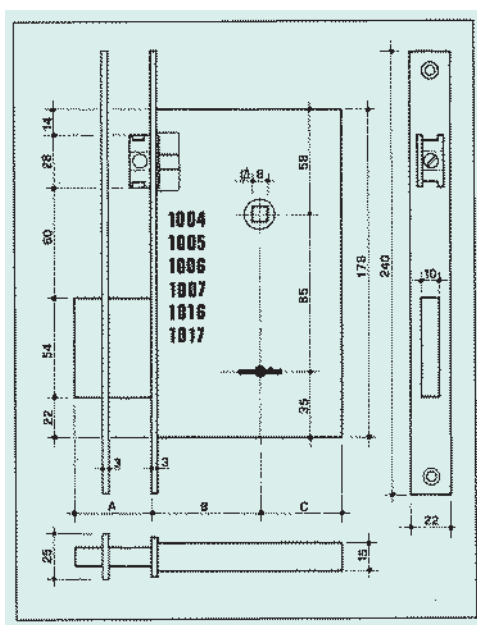

ART. / ITEM		1004	1005	1006	1007	1016	1017	1025	1026	1037
MANDATE / KEY TURNS		2	2	2	2	4	4	2	2	4
	A =	21	21	21	21	41	41	21	21	41
ENTRATA / ENTRY	B =	40	50	60	70	60	70	50	60	70
	C =	36	36	36	36	49	49	36	36	49
PESO / WEIGHT	kg.	1,02	1,09	1,17	1,24	1,35	1,42	1,56	1,69	2,12


SERRATURE DA INFILARE

3 CHIAVI NICHELATE. CONTROPIASTRA. COPPIA COPRITOPPA (INTERNO/ESTERNO). VITI FISSAGGIO. FRONTALE CROMATO. CORPO CROMOZINCATO.

6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE
6-levers, antimanipulation





8 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE
8-levers, antimanipulation

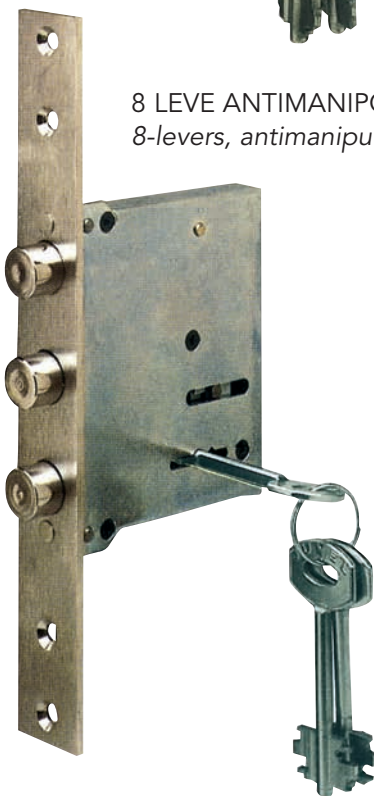


MORTISE LOCKS

3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover (internal/external). Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zinced body.

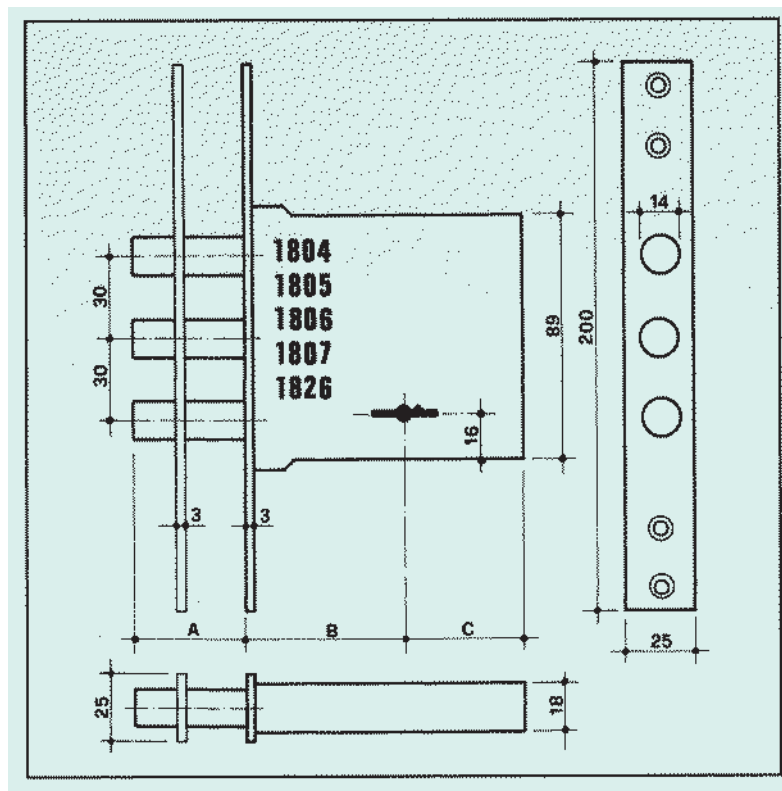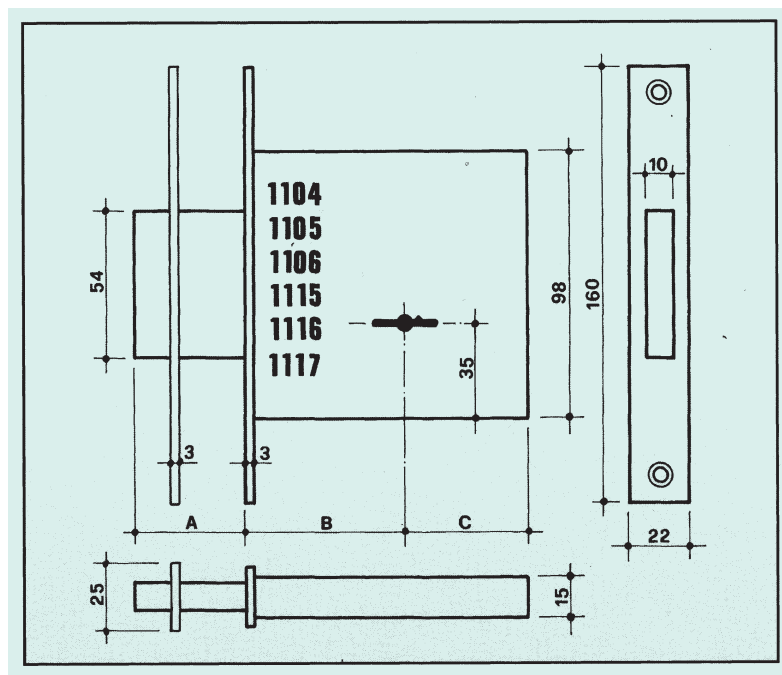

ART. / ITEM		1104	1105	1106	1115	1116	1117	1804	1805	1806	1807	1826
MANDATE / KEY TURNS		2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	4
	A =	21	21	21	41	41	41	21	21	21	21	41
ENTRATA / ENTRY	B =	40	50	60	50	60	70	40	50	60	70	60
	C =	36	36	36	49	49	49	28	28	28	28	49
PESO / WEIGHT	kg.	0,72	0,76	0,80	0,90	0,94	0,98	0,78	0,82	0,86	0,90	1,03


6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE
6-levers, antimanipulation

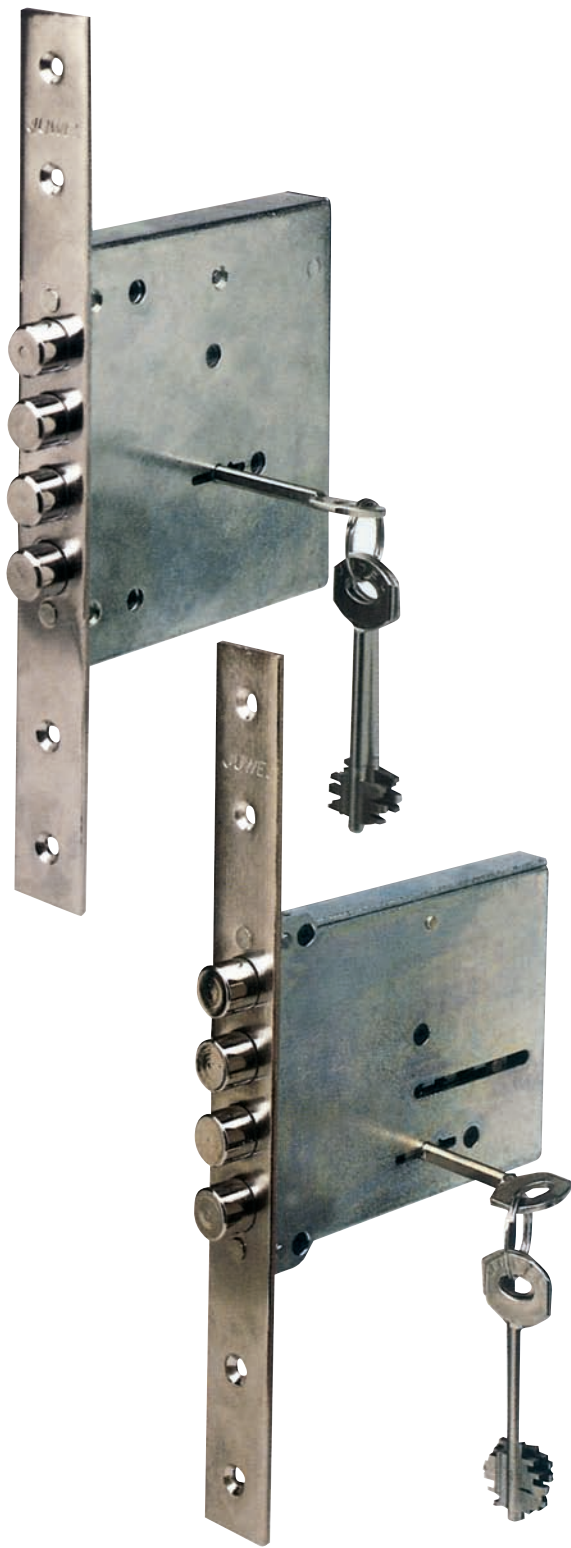

8 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE
8-levers, antimanipulation

SERRATURE DA INFILARE
3 CHIAVI NICHELATE. CONTROPIASTRA. COPPIA COPRITOPPA
(INTERNO/ESTERNO). VITI FISSAGGIO.
FRONTALE CROMATO. CORPO CROMOZINCATO.

MORTISE LOCKS.
3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover
(internal/external). Fixing-screws. Chromium-plated forent.
Chrome-zinced body.

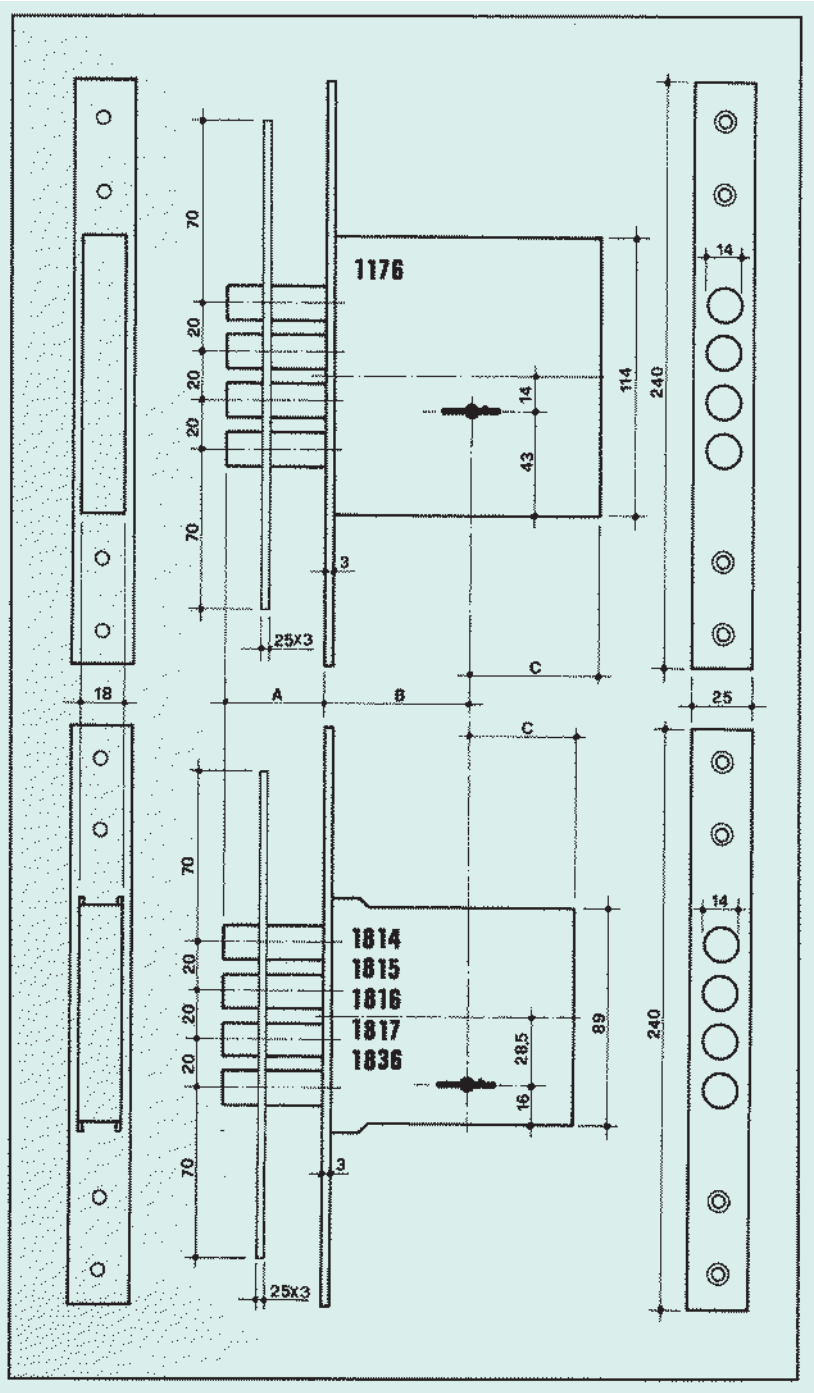


ART. / ITEM		1176	1814	1815	1816	1817	1836
MANDATE / KEY TURNS		4	2	2	2	2	4
	A =	41	21	21	21	21	41
ENTRATA / ENTRY	B =	60	40	50	60	70	60
	C =	52	28	28	28	28	49
PESO / WEIGHT	kg.	1,29	0,86	0,90	0,94	0,98	1,12

SERRATURE DA APPLICARE - RIM DOOR LOCKS


1301-1303

SERRATURA 2 MANDATE
6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO
CROMO ZINCATO, COPRITOPPA.

*2 key-turns lock, 6 levers
antimanipulation, 2 nickel-plated keys.
Chrome-zinced body, pair of keyhole
cover.*

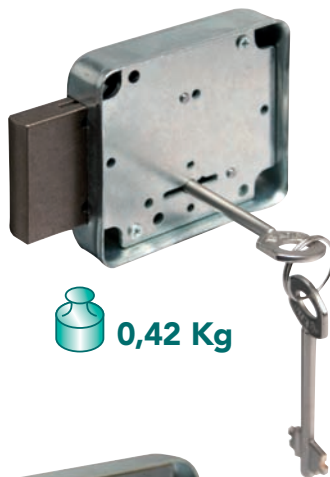

 **0,42 Kg**

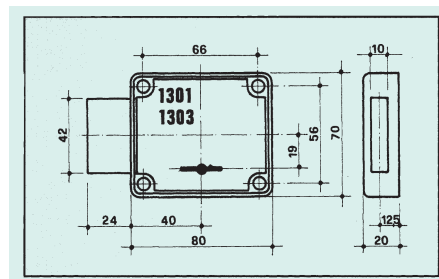


1408

SERRATURA 2 MANDATE,
6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE,
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO
CROMO ZINCATO,
ESPANSIONI SU 2 LATI.

*2 key-turns lock, 6 levers
antimanipulation, 2 nickel-
plated keys, chrome-zinced
body, expansion on 2 sides.*



 **0,68 Kg**

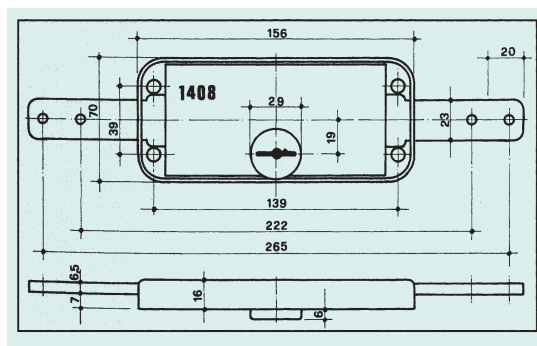


1521-1523

COMANDO A FRIZIONE
SERRATURA 2 MANDATE, 6 LEVE
ANTIMANIPOLAZIONE, 2 CHIAVI
NICHELATE,
CORPO CROMO ZINCATO,
ESPANSIONI SU 3 LATI.

*Friction drive. 2 key-turns lock, 6 levers,
antimanipulation, 2 nickel-plated keys,
chrome-zinced body expansion on 3
sides.*



 **1,48 Kg**

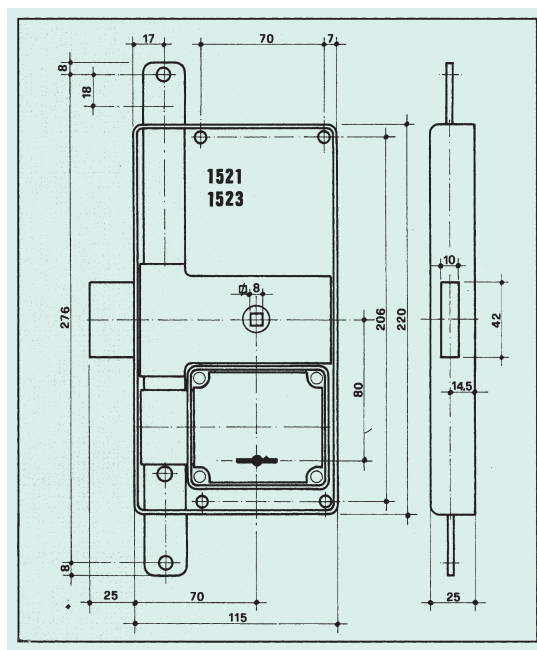

ART. / ITEM	1301	1303	1521	1523
DESTRA / RIGHT HAND	•		•	
SINISTRA / LEFT HAND		•		•

LE ILLUSTRAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARTICOLI IN CATALOGO SONO DA RITENERSI INDICATIVE E POTREBBERO A DISCREZIONE SUBIRE LIEVI MODIFICHE.

Pictures and technical characteristics of articles are only indicative , they may be subject to light variations.

Casseforti da muro
Casseforti a mobile
Serrature di alta sicurezza
Cassette portavalori e portachiavi

Wall safes
Free standing safes
Security locks
Cash and key boxes

JUWEL s.p.A.

CERTIFIED EN ISO 9001:2008

Via I° Maggio, 3/E - 20010 Vanzago (MI) Italy
Tel. 02/93.47.441 - Fax 02/93.57.08.04
Internet: www.juwel.it - E-mail: info@juwel.it